
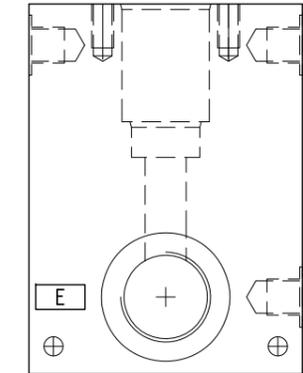
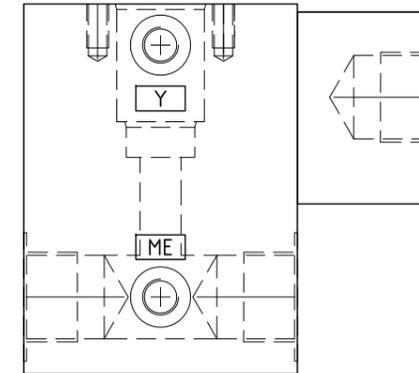
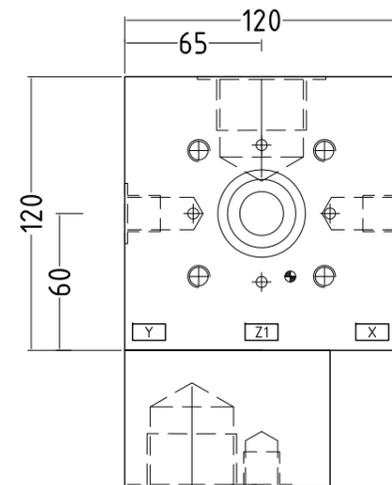
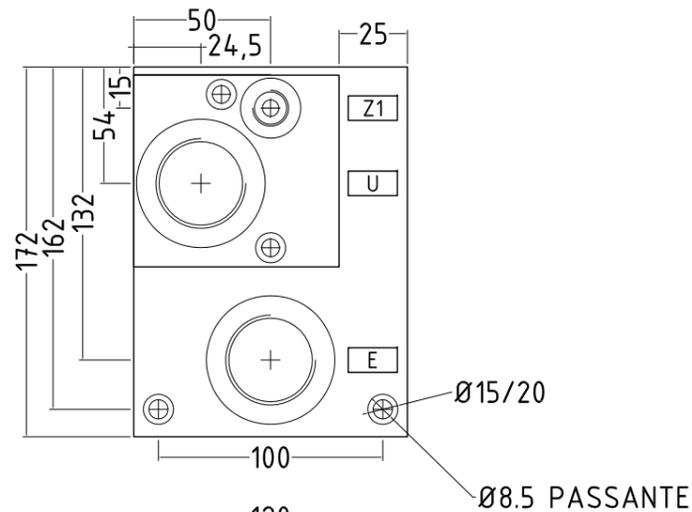


CORPO VALVOLA NG 25 FUNZIONE SEQUENZA (X=ESTERNO) PREDISPOSTO PER RICEVERE:
 Valvola A Cartuccia 2 Vie Con Sede Normalizzata Din Iso 7368. Reperibile Commercialmente.
 Coperchio Di Pilotaggio Con Attacchi Normalizzati Din 24 340. Reperibile Commercialmente.

Nota.

Scegliendo tipo di cartuccia 2/2 e coperchio di pilotaggio si ottengono queste funzioni.

- valvola di sequenza con pilotaggio (X) esterno.
- valvola di messa in scarico automatica (circuiti doppia pompa alta/bassa pressione) e tutte le relative combinazioni di venting elettrico e regolazione proporzionale.

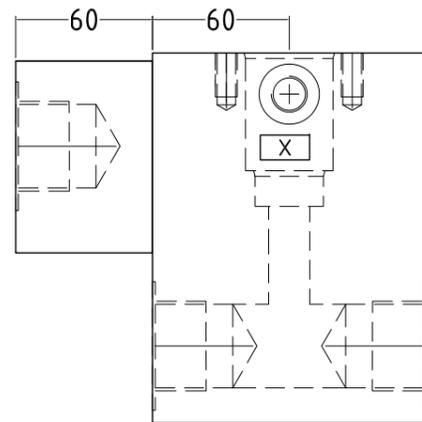

FILETTATURA CONNESSIONI
 B.S.P. CILINDRICA UNI ISO 228

X	G. 1/4
Y	G. 1/4
Z1	G. 1/4
ME	G. 1/4

Pressione d'esercizio
 350 bar

Portata massima
 Vedi Caratteristiche Valvole A Cartuccia 2/2 DIN ISO 7368


Materiale Standard
 Acciaio C-45

Peso Kg
 14

Trattamento protettivo superfici
 Fosfatazione

NOTE.

A richiesta altri materiali e/o trattamenti superficiali.

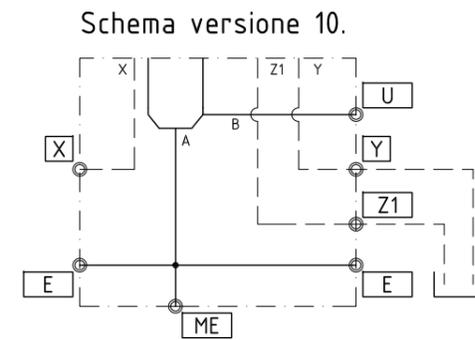

CODICE PER ORDINAZIONE 415B-025 00 00 -----

Scegliere la versione: _____
 10=Versione con drenaggio esterno.

Scegliere dimensione connessioni: _____
 16=Connessioni P-T G. 1

20=Connessioni P-T G. 1.1/4

24=Connessioni P-T G. 1.1/2

Codice riservato a versioni speciali _____

Gruppo 4000	Modello 415B-025	Catalogo 415B-025 IT	Edizione 170111		CIEMME s.r.l. Blocchi Oleodinamici Soluzioni Standard e Dedicare Phone: (+39)0374-56236 Fax: (+39)0374-350275 Mail: info@ciemmecr.com
Descrizione. CORPO VALVOLA NG 25 PREDISPOSTO PER RICEVERE VALVOLA A CARTUCCIA 2/2 DIN ISO 7368 E					
COPERCHIO DI PILOTAGGIO SECONDO DIN 24 340 (REPERIBILI COMMERCIALMENTE)					
<small>Informations supplied only to describe product. By its none declaration of conformity can be intended. Reader is not exempt making by himself checks and valutations.</small>					